LES MANCHES

RECHERCHE DE PROFONDEUR D'EMMANCHURE

- Effectuer les élargissements nécessaires au modèle à réaliser.
- Assembler le devant et le dos par les dessous de bras en prenant soin de placer milieu devant et milieu dos en parallèle.
- Joindre les 2 points d'épaule A et B.
- AC = 1/2 AB.
- CD = profondeur d'emmanchure.

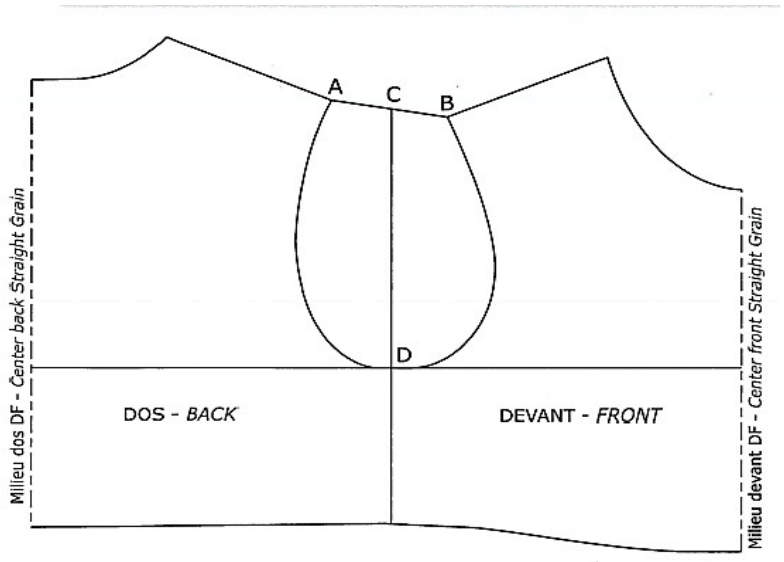

MANCHE DE BASE MONTÉE

Mesures nécessaires à la construction :
- Profondeur d'emmanchure.
- Tour d'emmanchure (devant et dos).

- Porter sur une ligne XY : AB = profondeur d'emmanchure - son 1/5 = hauteur de la tête de manche.
- A partir de B et perpendiculairement à AB, porter de part et d'autre :
  CD = tour d'emmanchure – son 1/5 = largeur de manche.
- CE = 1/2 de CB. A partir de E, tracer une parallèle à XY.
- BF = 1/2 de BD. A partir de F, tracer une parallèle à XY.
- AG : longueur de manche.
- C'GD' égal et parallèle à CBD.
- Joindre CC' et DD'.
- Prolonger les lignes de saignée (F) et de coude (E) de la tête de manche jusqu'au bas de manche.
- EE' = 2/3 de AB.
- FF' = 1/2 de AB.

Layette – Baby - Enfant.
- Joindre CE' par une droite et recreuser en son 1/3 de 0,75 cm.
- Joindre AF' par une droite et ressortir de 1 cm en son milieu.
- Joindre F'D par une droite et recreuser en son milieu de 0,75 cm (du 60 au 81), et de 1 cm (du 86 au 134).

Junior.
- Joindre CE' par une droite et recreuser en son 1/3 de 1 cm.
- Joindre AF' par une droite et ressortir en son milieu de 1,25 cm.
- Joindre F'D par une droite et recreuser en son milieu de 1,5 cm.
- Dessiner la tête de manche CE'AF'D.

Vérifier le tour d'emmanchure.
Mesurer l'embu de la manche avant de placer les crans de montage

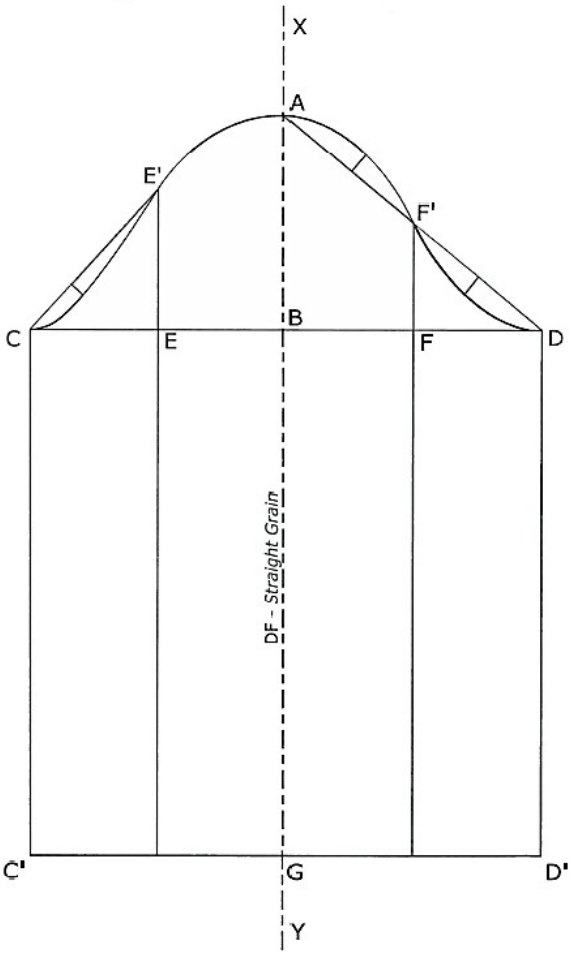

CRANS DE MONTAGE pour MANCHE MONTÉE

Ce sont des points d'accord entre le vêtement et la manche qui facilitent le montage et répartissent l'embu. On placera 3 crans sur l'emmanchure du vêtement : 1 au dos et 2 au devant, et 4 crans sur l'emmanchure de manche : 1 sur la partie dos, 2 sur la partie devant, et 1 sur le milieu de manche.

Layette – Baby – Enfant – Junior Garçon.

Corsage : Dos et devant. Figure 1.

- (Layette – Baby – Enfant). Prendre la projection sur l'élargissement, de la ligne de carrure de la base. (AB dos et CD devant) ; placer un deuxième cran sur le devant 2 cm sous le point D = E (cf. Figure 1).
- (Junior garçon). Prendre la projection sur l'élargissement, de la ligne de carrure de la base – 2 cm.

Manche. Figure 2.

- Sur le dos : Reporter la valeur AB du vêtement en A'B' sur la manche + 0,3 cm (Layette – Baby), + 0,5 cm (Enfant – Junior Garçon).
- Sur le devant : Reporter la valeur CD du vêtement en C'D' sur la manche + 0,3 cm (Layette - Baby), + 0,5 cm (Enfant – Junior Garçon). Placer le point E' 2 cm sous D'.
- Sur le milieu de manche (Droit fil) : Le milieu de manche correspond à la couture d'épaule sur le corsage = cran.

Vérifier que la valeur d'embu est répartie également sur le dos et sur le devant. Au besoin, placer un point d'accord décalé par rapport au milieu de manche.

Junior Fille.

Corsage : Sur l'emmanchure du vêtement à partir de la ligne de côté.

- Sur le dos : 1 cran à 7 cm (AB).
- Sur le devant : 1 cran à 8 cm (CD), un deuxième cran 2 cm en dessous (DE).

Manche : Figure 3.

- Sur le dos : 1 cran à 7,5 cm du point A' = B'.
- Sur le devant : 1 cran à 8,5 cm du point C' = D', un deuxième cran 2 cm au dessous (D'E').
- Placer le cran de tête de manche à 0,5 cm du milieu de manche sur le devant. Ce cran correspond à la couture d'épaule sur le vêtement.

Vérifier que la valeur d'embu est répartie également devant et dos.

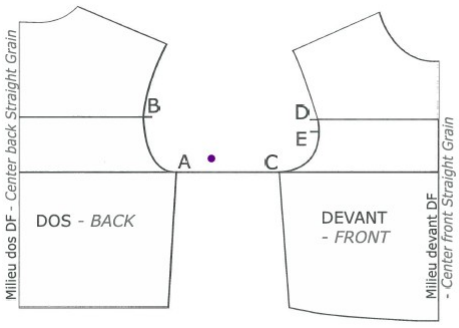

Figure 1
Diagram 1

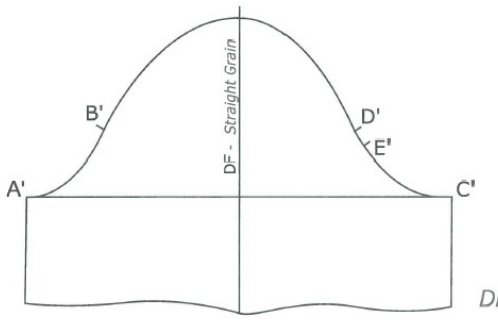

Figure 2
Diagram 2

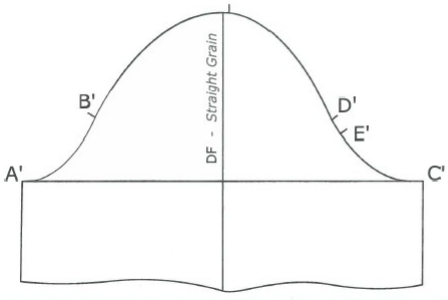

Figure 3
Diagram 3